


COMMANDCENTER

Bedienpanel für das Smart Home

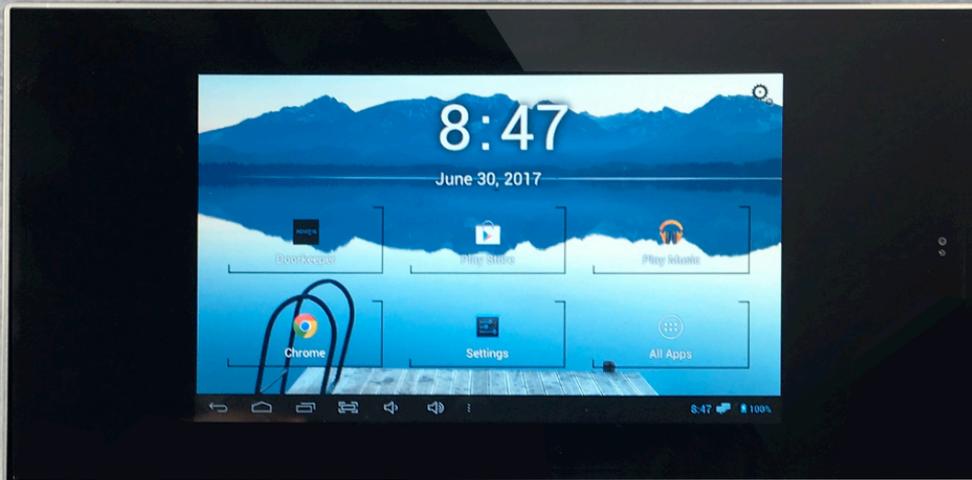

- Android Betriebssystem mit vorinstallierter Adatis DoorKeeper App
- Leistungsfähiger Dual-Core ARM Prozessor
- High-Brightness 7" Breitbild-LCD (900 cd/m²) mit kapazitivem Multitouch (PCAP) für beste Ablesbarkeit, auch im Sonnenlicht
- Montage im Hoch- oder Querformat mit automatischer Bildschirm Anpassung
- Sensor für automatisches Einschalten des Bildschirms bei Annäherung, Stromsparmmodus
- Ethernet-Verbindung mit Power-over-Ethernet oder optionale 2-Draht Anbindung (Klingeldraht),
- optionale WLAN-Verbindung
- Brückenfunktion vom Sicherheitsnetzwerk des Gebäudes zum privaten Netzwerk der Wohnung bzw. der Geschäftsräume
- Aufputzmontage mit einer Aufbauhöhe von nur 25 mm

COMMANDCENTER

- Empfangsstation für alle Adatis Türkommunikationsterminals

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY

- ↪ 7,0" Breitbild TFT mit LED Hintergrundbeleuchtung
- ↪ Näherungssensor, Stromsparmmodus
- ↪ Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung: > 50.000 Stunden
- ↪ Bildhelligkeit: 900 cd/m², Sonnenlicht ablesbar
- ↪ Kontrast: 400:1
- ↪ Auflösung: 800 x 480 Pixel, RGB
- ↪ Touch: kapazitiver Multitouch (PCAP)
- ↪ Frontglas: 1mm Stärke, optisch gebondet auf Touchdisplay

HARDWARE

- ↪ Lüfterloser, energiesparender Cortex-A7 Dual Core 1 GHz
- ↪ Arbeitsspeicher (RAM): 1 GB
- ↪ Flash-Speicher (eMMC): 4/8 GB
- ↪ Freier Erweiterungs SLOT: MicroSD Kartenhalter

SOFTWARE

- ↪ Betriebssystem: Android 4.2
- ↪ Vorinstallierte Adatis DoorKeeper App

SCHNITTSTELLEN

- ↪ Ethernet, 10/100BaseT mit RJ45-Buchse
- ↪ WLAN: Option via USB für Subnet-Brücke
- ↪ USB: 1x USB 2.0
- ↪ 2Draht-Buchse (bei 2Draht-Option)
- ↪ GPIOs: 2x Input
- ↪ 1x Relais - z. B. Türöffner

MULTIMEDIA

- ↪ Mikrofon, 2 Stück Lautsprecher 3W RMS
- ↪ Full-Duplex Echounterdrückung

BESTELLINFORMATION

BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER
CommandCenter 7"	8950

OPTIONEN	ARTIKELNUMMER
2Draht-Kit	8270
USV/LiPo-Akku	8250
WLAN-Interface	8290

NORMEN

- ↪ CE-konform
- ↪ EN 55011, 55022, 500081

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- ↪ Temperaturbereich -20°C bis +40°C
- ↪ Luftfeuchtigkeit 10% bis 80%, nicht kond.
- ↪ Klasse: IP20 gemäß EN 60529

STROMVERSORGUNG

- ↪ Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af
- ↪ Über 2Draht-Verbindung (mit 2Draht-Option)
- ↪ Alternative Stromversorgung: 5VDC 10W
- ↪ LiPo-Akku (optional) für USV-Betrieb
- ↪ Verbrauch: max. 7W

GEHÄUSE


- ↪ Aufputzmontage
- ↪ Gehäuse aus Aluminium/Glas/pulverbeschichtetem Stahl
- ↪ Snap-in Technologie (inkl. Lösewerkzeug)
- ↪ Gewicht 1,2 kg

LIEFERUMFANG

- ↪ CommandCenter Gerät
- ↪ Lösewerkzeug

ABMESSUNGEN

- ↪ Aufputzmontage: W 125 mm, H 250 mm, D 25 mm

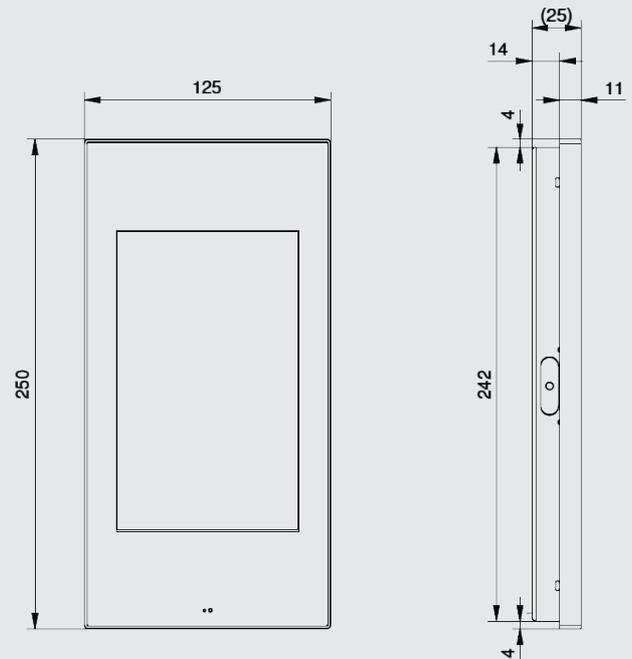

ADATIS